


# uVCam - 1010


## MPEG-4 IP Video server

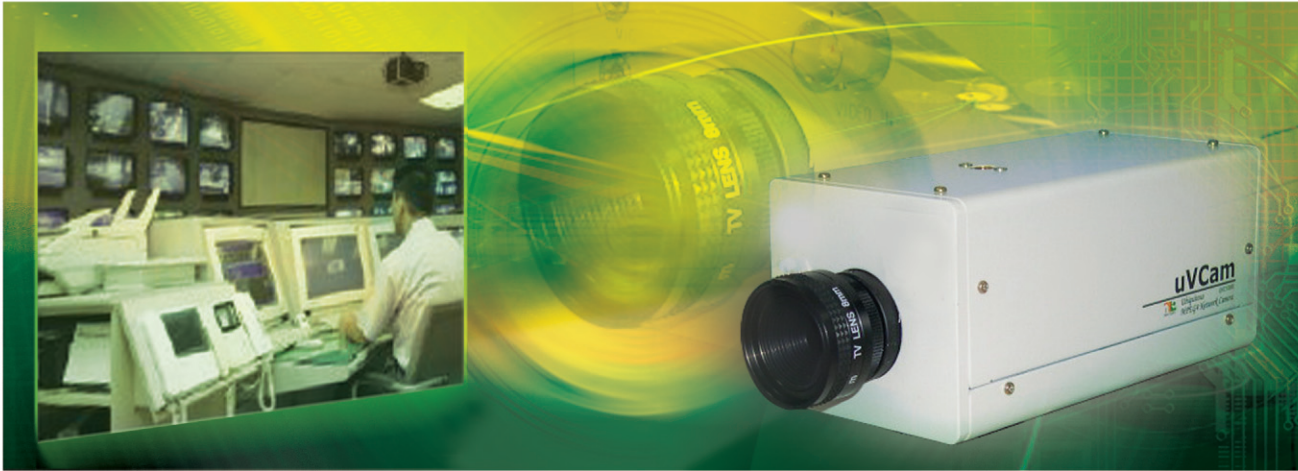

Digital Audio Visual Communications Leader

### UVC-1010

내장 IP를 갖는 1-채널 비디오 서버로서 외장 PTZ 카메라와 연동하여 독립적으로 설치되며 원격에서 비디오와 오디오를 모니터링 할 수 있도록 한다. 내장 CCD를 제공하지 않기 때문에 기존에 다양하게 제공되는 외장 PTZ카메라를 사용자의 요구에 따라 적절하게 선택하여 사용 할 수 있는 장점이 있다. 또한 기존에 설치되어 있는 NTSC/PAL 카메라를 그대로 활용 할 수 있어 경제적이다.

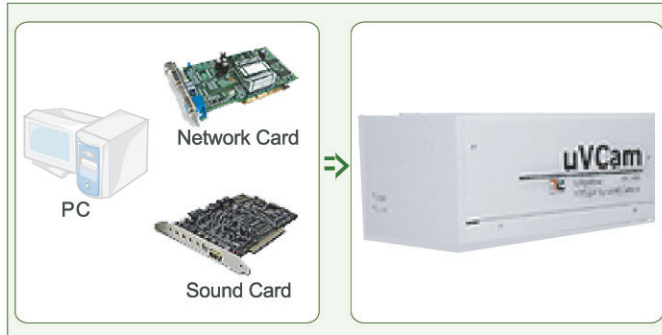

### 주요특징

- MPEG 비디오 인코더
  - 고화질, 고압축
  - 낮은 네트워크 부하
  - 하드디스크 비용절감
- DVR 기능제공 [선택사항]
  - MP4 파일 포맷으로 녹화
  - Web상에서 재생 및 모니터링
- 용이한 하드웨어 설치
  - 인터넷 설치
  - 용이한 네트워크 설정
- Ubiquitous 접속
  - PC, PDA, 브라우징 지원
  - 양방향 오디오 통신
- 저렴한 가격
- 모션 감지 및 알람



### 응용분야

- |               |           |
|---------------|-----------|
| ■ 가정보안        | ■ 사무실     |
| ■ 교통흐름 감시     | ■ 현금자동지급기 |
| ■ 유치원 자녀 얼굴보기 | ■ 쇼핑센터    |
| ■ 호텔          | ■ 주차장     |
| ■ 매장 및 공장 관리  |           |

# UVC-1010 Specifications

Digital Audio Visual Communications Leader

Features		UVC-1010
Hardware	CPU	32bits, 400MHZ
	RAM	32MB SDRAM
	ROM	8MB Flash Memory
	Sound	Stereo 0.2W+0.W, Mic-In
	Video Capture	NTSC(PAL) 30 fps max.
	Network	10Mbps, Ethernet
Network Protocol		TCP/IP, UDP, DHCP
Video	Resolution	640 x 480 max.
	Frame Rate	20fps@320 x 240 avr.
	Compression	MPEG-4, 50:1(various)
	Size	1~3 kb@ 320 x 240
Audio	Sampling Rate	44.1 KHz(16 bits per channel)
	Compression	G.723
External IO	Serial	Mini DIN
	Audio	Microphone/Speaker Jack
	Video	BNC Connector
	RS485	External PTZ Control
	Sensor I/O	Motion, Gas etc
	Network	RJ45
Location	Indoor	5° - 70° C
Dimension	W x H x L(mm)	67 x 55 x 130
Power		DC 12V/1A, 5.6w avr.

DVR 및 호스팅 서버

